

マグネットが付く 不燃パネル

# MG Wall

エムジーウォール



La PORTA

壁が便利に・お洒落に・暮らしを楽しむ 『機能性抜群の壁面パネル』



👍 キッチン



👍 洗面化粧室



👍 子供部屋



エムジーウォールは、幅広く  
様々なところに使用できます

- ・キッチン廻り・洗面化粧室・リビング
- ・トイレ等の水廻り・子供部屋
- ・学習塾・病院等の施設・オフィス
- ・会議室・教室・幼稚園等の教育施設
- ・店舗等の施設・etc...



## 特色

**Point 1** マグネットが付きます  
マグネットがつく不燃パネルです。


**Point 2** お手入れ簡単です  
耐汚染性に優れ、サッと拭くだけで油污れも簡単に落とせます。

**Point 3** 加工・施工が簡単です  
厚みが1.5mmのため、軽く、カット・穴あけ・貼り付けが簡単です。専用接着剤のみで貼り付けでき、貼り付け後、位置補正が可能です。

**Point 4** 搬入が楽にできます  
巻物梱包で納入されますので、高層階への搬入もエレベーターにて運搬できます。

## 配送

巻物状で梱包されているから  
宅配便で配送できます。



梱包	ダンボール箱
荷姿	縦40cm×横40cm×高93cm

不燃認定番号：NM-5123

YouTubeで  
動画配信して  
います



商品紹介




施工手順



アパートのリフォーム

【構成図】

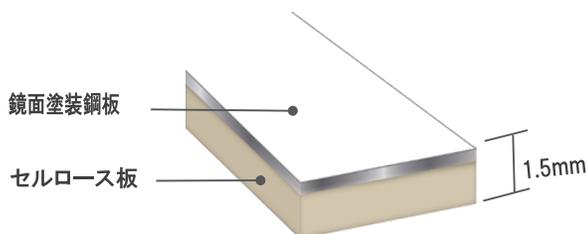

【商品仕様】


■ カラー：鏡面ホワイト

品番	サイズ (mm) 厚み×幅×長さ	重量	入数	設計価格
MG36W1	1.5×910×1820	5.4kg/枚	1枚/ケース	¥31,700/ケース
MG36W2	1.5×910×1820	5.4kg/枚	2枚/ケース	¥60,800/ケース
MG38W1	1.5×910×2450	7.3kg/枚	1枚/ケース	¥38,900/ケース
MG38W2	1.5×910×2450	7.3kg/枚	2枚/ケース	¥73,900/ケース
MG68W2	1.5×910×1820 1.5×910×2450	5.4kg/枚 7.3kg/枚	各1枚/ケース	¥70,600/ケース

ジョイナー

■ 出荷単位：1本より出荷します。


見切り



- カラー：ホワイト
- 材質：樹脂
- 長さ：2420mm

BJ24MW 設計価格：¥1,000/本


平目地



- カラー：ホワイト
- 材質：樹脂
- 長さ：2420mm

BJ24HW 設計価格：¥1,000/本


出隅

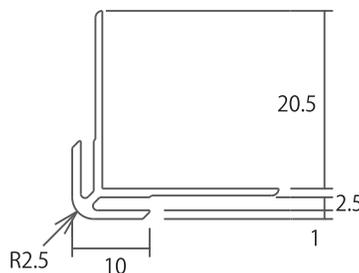

- カラー：ホワイト
- 材質：樹脂
- 長さ：2500mm




BJ25DW 設計価格：¥2,500/本

入隅



- カラー：ホワイト
- 材質：樹脂
- 長さ：2500mm

BJ25IW 設計価格：¥2,500/本



物性性能

試験項目	試験方法	性能
表面耐洗剤性試験 ①中性洗剤 ②弱アルカリ性洗剤 ③アルカリ性洗剤	・ラビング試験 洗剤を家庭用スポンジに含ませ 500gの荷重を掛けて、1000回擦る	異常なし(変色、塗膜膨れ、塗膜剥離なし)
	・浸漬試験(平面部) 室温×24時間浸漬	異常なし(変色、塗膜膨れ、塗膜剥離なし)
表面溶剤浸漬試験	エタノール 室温×480時間浸漬	異常なし(変色、塗膜膨れなし)
表面耐熱試験	100℃×480時間	異常なし(変色、塗膜膨れなし)
耐湿試験	建築用内装ボード類 JISA1437	異常なし
表面硬度	鉛筆硬度 JISK5600	H

# 施工ポイント

- 貼り付けは専用接着剤「ペンギンセメント 2670」を推奨します。
- 詳しい施工方法は製品に同梱している「施工説明書」をご覧ください。



## 専用接着剤のみで施工できます

- ◎ ペンギンセメントは初期接着力が高く、またMGウォールが軽量であるため、仮留テープとの併用は必要ありません。



## 貼り付け後の位置補正が可能です

- ◎ 貼り付け後、20分以内であれば位置補正ができます。  
※貼り付け方法は下端から貼り合わせ、接着剤塗布位置を圧縮します。  
※施工後、30分以降より初期硬化が始まります。

### 専用接着剤：ペンギンセメント 2670


※サンスター技研社製



使用量目安

320ml/本

サイズ	910×1820	910×2450
接着剤	1.5本	2本

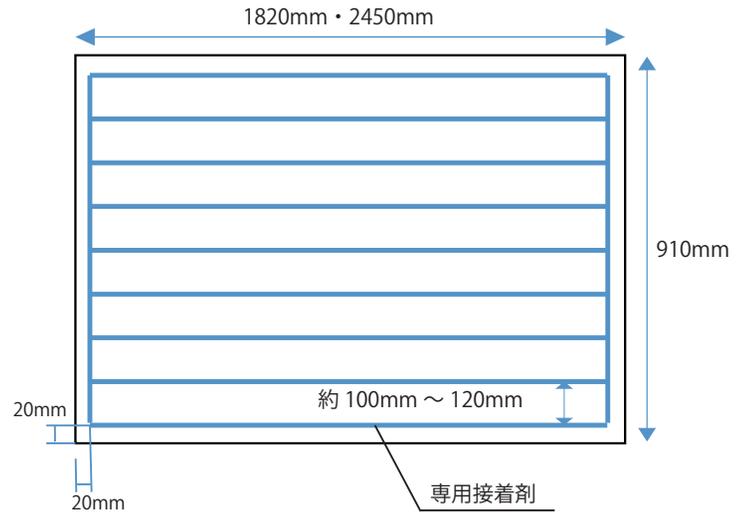

- 特殊ノズルの装着により、3本ビードで塗布します。

※従来の施工法（両面テープと接着剤併用）でも貼り付け施工できます。



## MGウォールは壁紙施工ができます

- ◎ MGウォールに壁紙に貼る場合は、ヤヨイ化学工業(株)のプラゾール503S原液を、ローラーや刷毛で、貼り付けたパネルの表面に均一に塗布してください。完全に乾燥したら、壁紙が貼れます。

### ⚠️ お取り扱いについてのご注意

1. MGウォールは巻物状で納入されますので、商品を平らな場所で異物を挟まないようにして広げて、傷・破損などを確認してください。
2. MGウォールの表面は、化粧薄鋼板仕様のため、パネルを移動・反転・施工される場合はパネルを平らな状態で、滑り止め付き手袋を着用にて、二人での作業をお願いいたします。パネルをV字の状態に移動すると、腰折れ（折れ曲がり）が発生する場合があります。お取扱いは、慎重に十分ご注意の上、お願い致します。
3. 電動丸ノコ（鋼板用刃物使用）・ストレートシャー・金切りハサミにてカットできます。作業台に置く場合は、平滑で異物がないことを確認して作業してください。表面を裏側にしてカットをすると、カット面がきれいに仕上がります。

株式会社ラ・ポルタ

取扱店



La PORTA

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-29-2 地得ビル 10F

TEL : 03-5396-1001 FAL : 03-5396-0022

E-mail : info@la-porta.com URL : https://la-porta.com

製造元 角林商事株式会社

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 4-5-41